KM46 Standard Type

A type : A single carriage-nut with standard length
B type : Two carriage-nuts with standard length

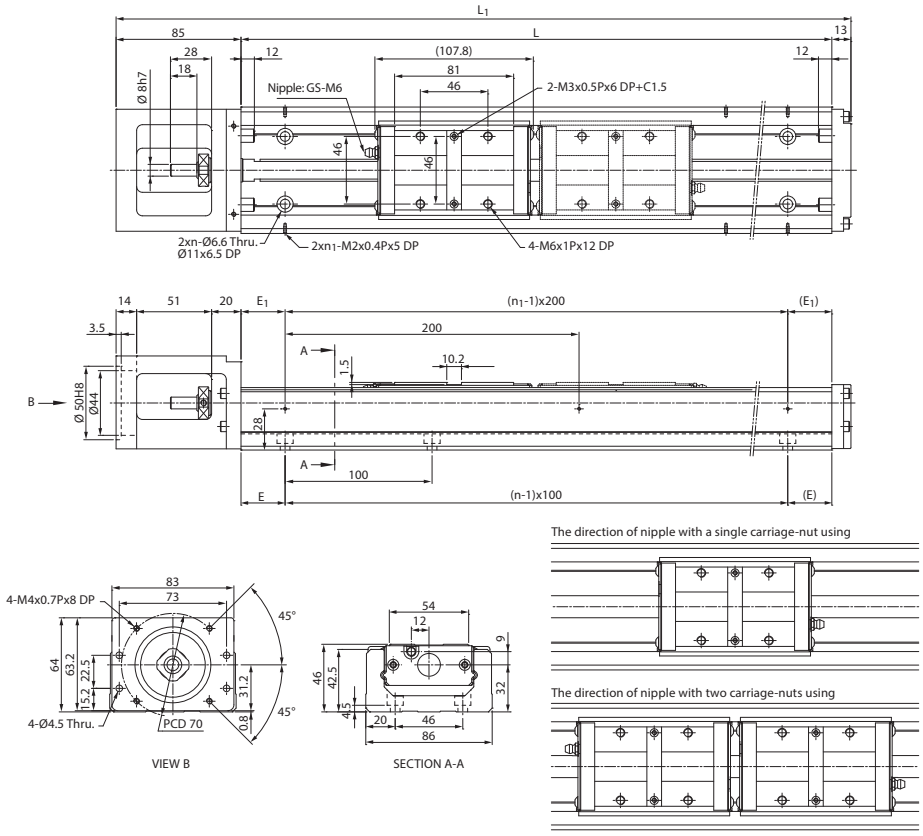

Unit : mm

Rail Length L	Overall Length L1	Max. Stroke		E	n	E1	n1	Weight (kg)	
		A Type	B Type					A Type	B Type
340	438	190	80	70	3	70	2	7.65	8.85
440	538	290	180	70	4	20	3	8.94	10.14
540	638	390	280	70	5	70	3	10.24	11.44
640	738	490	380	70	6	20	4	11.55	12.75
740	838	590	480	70	7	70	4	12.95	14.15
840	938	690	580	70	8	20	5	14.1	15.3
940	1038	790	680	70	9	70	5	15.24	16.44

Note*: The max. stroke of B type is base on two carriage-nuts used in closed contact with each other.

KM46 Cover Type

A type : A single carriage-nut with standard length
B type : Two carriage-nuts with standard length

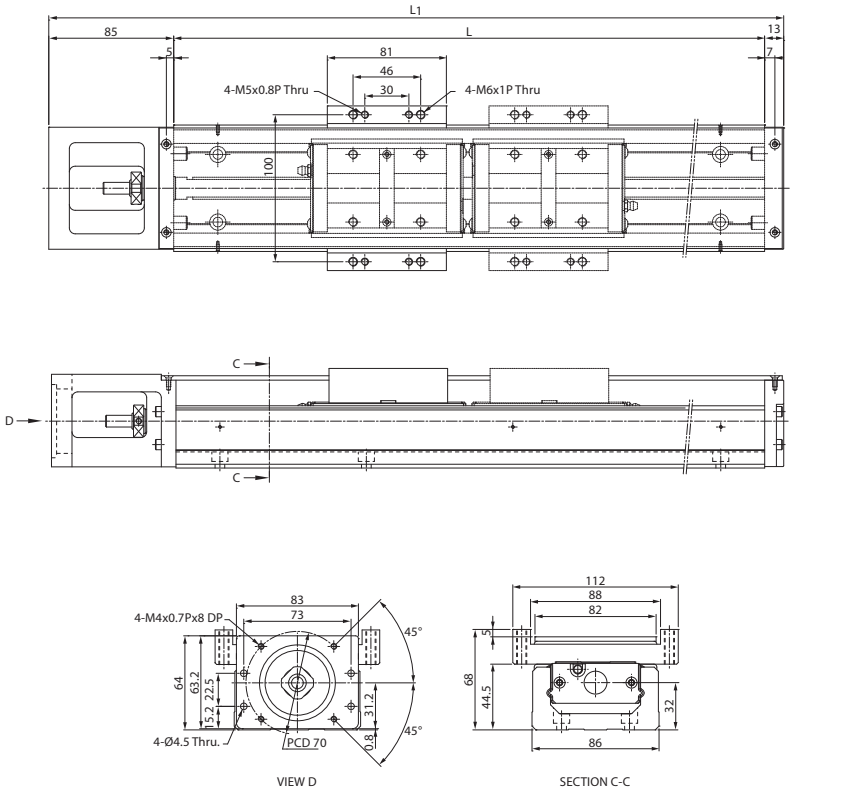

Unit : mm

Rail Length L	Overall Length L1	Max. Stroke		Weight (kg)	
		A Type	B Type	A Type	B Type
340	438	190	80	8.25	9.65
440	538	290	180	9.54	10.94
540	638	390	280	10.84	12.24
640	738	490	380	12.15	13.55
740	838	590	480	13.55	14.95
840	938	690	580	14.65	16.05
940	1038	790	680	15.84	17.24

Note*: The max. stroke of B type is base on two carriage-nuts used in closed contact with each other.